


CORDOLO EASY FOAM "T" (CODICE: 184.0985)

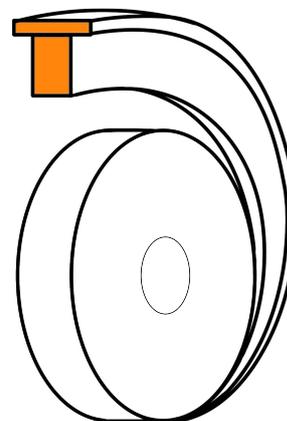

DESCRIZIONE

Cordolo spugnoso con una lunghezza di 25 m, compatto e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafranghi. Il prodotto è sviluppato con due differenti tipologie di materiale spugnoso: polipropilene e polietilene. Durante la lavorazione è posizionabile nelle fessure in maniera molto facile e veloce. Il cordolo è stato sviluppato per garantire l'assenza di residui di colla e una finitura perfetta.


PROPRIETA'

La forma piana della spuma semirigida consente al cordolo spugnoso **EASY FOAM "T"** di collocarsi negli spigoli in maniera molto facile e veloce, collegandosi al bordo della carrozzeria non permette alla vernice di entrare, ma rimane perfettamente sfumata sul bordo dello spigolo, invisibile alla vista. La colla non si sfalda con l'aumento del calore e di conseguenza non lascia residui sulla carrozzeria. Sulla superficie adesiva c'è una carta siliconata che protegge il cordolo spugnoso dall'inquinamento prodotto dai processi di smerigliatura nelle officine, in modo tale che non perda la forza di adesione nella sua collocazione.

VANTAGGI

- ✓ Posizionamento semplice.
- ✓ Finitura perfetta.
- ✓ Nessun residuo di colla.
- ✓ Con carta di protezione.

MISURE E CORRETTA APPLICAZIONE:

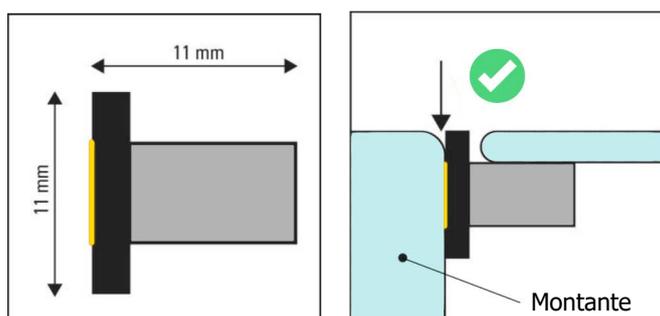

CORDOLO EASY FOAM "T"
(CODICE: 184.0985)

Confezione di vendita:

Formato: 11 x 11 mm x 25 m

Codice: 184.0985

Cartoni da 12 pezzi

Stoccaggio:

Si consiglia di conservare il prodotto in aree con temperature inferiori a 35 ° C e ventilazione normale. Evitare di conservare il prodotto per più di dodici mesi. Effettuare una buona rotazione delle scorte per un risultato ottimale.

Norme di igiene e sicurezza:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.