


GAMMA BINKS DX

Pompa Pneumatica a Membrana Rapporto 1:1

DX70 è la soluzione ideale per le applicazioni a una o due pistole con rapido cambio di colore e rapido riempimento, quindi tempi di inattività ridotti.

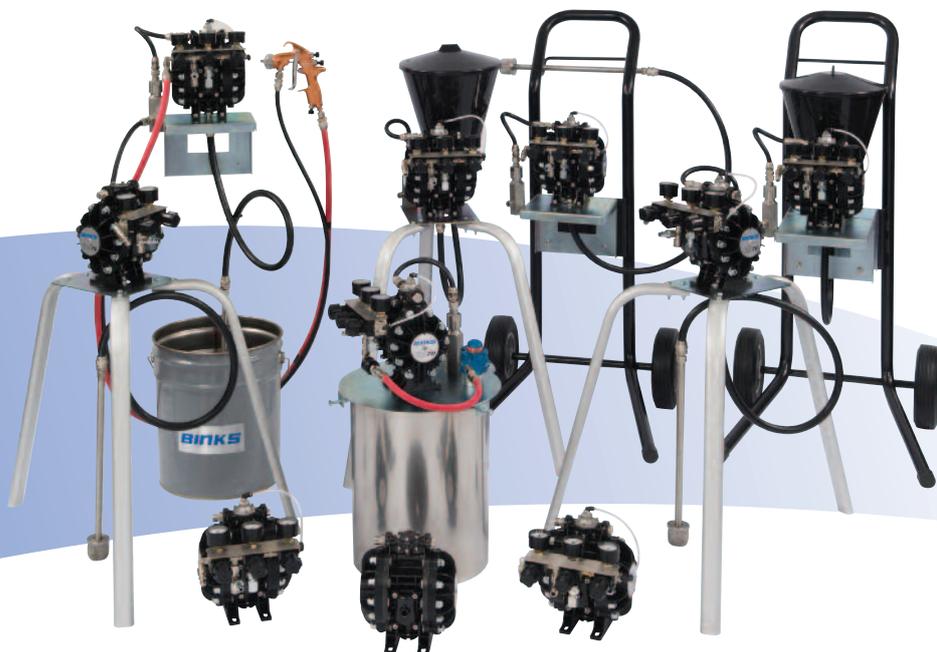

Corpo della pompa in acetale con sfere in acciaio inox e sedi morbidi per garantire compatibilità universale con le vernici, compresi i rivestimenti con smalti ceramici.

Il design unico della membrana ed il regolatore dei fluidi incorporato assicurano pressione costante e facile regolazione della portata della vernice.

La valvola aria "antistallo" consente di ottenere portate di vernice regolari, e senza impulsi sino a 1000 cc/minuto.

I regolatori aria sono provvisti di etichettature chiare che consentono di gestire in modo indipendente la pressione della pompa, la pressione del fluido nella pistola e la pressione d'aria per la nebulizzazione.

Raccordi d'aria, d'ingresso e di uscita fluido a sgancio rapido per una più facile manutenzione.

Accessorio valvola di ricircolo/di scarico rapido per un più veloce cambio colore e riduzione dei tempi di inattività, (risparmi di tempo e di denaro).

La dotazione della pompa comprende vari sistemi di montaggio su carrello, a parete, con fusto da 25 l e su treppiede con o senza pistola e tubi.

Sono disponibili **corredi con filtro per fluidi** per trattamenti di finitura più precisi.

Il modello Binks DX70 rappresenta una soluzione economica rispetto ai serbatoi a pressione e non richiede controlli regolari da parte di società esterne.

Il modello DX70 è una pompa pneumatica a doppia membrana con rapporto 1:1, di alta qualità, studiata per l'alimentazione diretta di vernici e materiali alla pistola. La pompa DX70 monta un'unica membrana antipiega a garanzia di una lunga durata di vita ed è provvista di un regolatore per fluidi "incorporato" che assicura una portata del fluido costante e praticamente senza impulso con alimentazione diretta delle pistole risparmiando così il costo e le complicazioni di un regolatore per fluidi supplementare o di una camera compensatrice.

La gamma DX70 comprende le versioni pompa nuda, i corredi pompa completamente montati e le dotazioni pronte all'uso adatte per tutti i tipi di pistole DeVilbiss note a livello internazionale.

La pompa DX70 è ideale per TUTTI I TIPI di tecnologia di verniciatura a spruzzo che utilizzano pistole Convenzionale, Trans-Tech®, HVLP, LVLP ed elettrostatiche a bassa pressione.

Applicazioni

- Falegnameria e arredi in legno
- Industria aerospaziale
- Veicoli agricoli e fuoristrada
- Industria della ceramica*
- Per produttori di vernici e jobcoater
- Settore nautico
- Industrie ferroviario e del trasporto (camion, autobus,...)
- e molte altre ancora...

Materiali e Prodotti Vernicianti Tipici

- Vernici/materiali a base solvente e idrosolubili
- Mordenti e lacche
- Adesivi
- Smalti*
- Sigillanti e vernici di fondo
- e molti altri ancora...

*La pompa in versione standard senza il regolatore di fluido può essere utilizzata sulle applicazioni per la ceramica.



finishingbrands.eu



Corredi pompa a membrana DX70

I corredi della gamma Binks DX70 sono facilmente trasportabili e a risparmio energetico, la pompa pneumatica a doppia membrana con rapporto 1:1 è disponibile in una gamma di modelli per configurazione fissa e mobile per rispondere alle molteplici esigenze di applicazioni di vernici e rivestimenti del settore industriale ed automobilistico. Grazie alla costruzione con materiali di alta qualità la pompa può essere praticamente utilizzata con qualsiasi materiale a base solvente e idrosolubile. È disponibile anche una versione appositamente studiata per materiali a base di smalti ceramici.



La gamma di accessori a corredo comprende particolari regolatori in grado di gestire in modo indipendente le pressioni della pompa, della pistola e del fluido. Il Gruppo pompa comprende un tubo di aspirazione flessibile o rigido con filtro vernice.

È previsto un filtro per fluidi in acciaio inox sull'uscita per i trattamenti di finitura più precisi, taglia di filtri 60 a 100* mesh (*fornito di serie). Come opzione, è previsto anche un gruppo valvola bypass di scarico rapido della pressione in acciaio inox per cambi colore rapidi e conseguente riduzione dei tempi di inattività.

La pompa DX70 assicura rapide portate del fluido sino a 1000cc al minuto.



Pompa per ceramica (sopra) - esclude il regolatore per fluidi.



DX70R3-CF Corredo pompa su carrello con tre controlli aria.



DX70R3-CFG Pompa montata su carrello con tazza a gravità, filtro e tre controlli aria.



DX70R3-T Corredo pompa su treppiede con tre controlli aria.



DX70R3-WF Pompa a parete con filtro vernice e tre controlli aria (fusto da 25 l escluso).



DX70R3-PFA Pompa montata su fusto con tre controlli aria (fusto da 25 l escluso).



Per maggiori informazioni sul prodotto, scansionare il codice QR

DX70 - Corredi completamente montati comprensivi di pistola

I corredi DX70 sono disponibili con pistole Advance HD o FLG 5 Trans-Tech® o Convenzionale. I gruppi sono forniti con 7,5m di tubi aria e fluido e sono già pronti per funzionare, ovviamente dopo aver collegato le pistole ed i tubi.



Riferimenti DX70 corredi pompa completamente montati:

- DX70R3-TF-FLG5 Corredo pompa su cavalletto con pistola FLG5
- DX70R3-CF-FLG5 Corredo pompa su carrello con pistola FLG5
- DX70R3-TF-ADV Corredo pompa su cavalletto con pistola Advance
- DX70R3-CF-ADV Corredo pompa su carrello con pistola Advance

I corredi pistola comprendono tre controlli aria, 7,5m di tubi aria e fluido ed il gruppo filtro per fluidi con pistola Advance HD Trans-Tech® (ugello 1,4mm con cappello aria 510) **OPPURE** pistola FLG5 Trans-Tech® (ugello 1,4mm con cappello aria 622).



DEVILBISS®



DXA-RP Valvola rapida per sciogliere, per il regolatore fluido.

CARATTERISTICHE DELLA POMPA DX70 (POMPA NUDA)	
Rapporto	1:1
Pressione ingresso max.	7 Bar / 100 PSI
Pressione fluido max	7 Bar / 100 PSI
Portata nominale/ciclo	0,07 Litri (0,018 Gall US)
Portata massima @ 60 cicli/min	4,2 Litri/min (1,1 Gall US / min)
Frequenza max consigliata cicli in continuo	10 Cicli /min
Frequenza max consigliata cicli intermittente	30 Cicli /min
Raccordo fluido ingresso	3/8" Universale (BSPP/NPSM) Maschio o Femmina
Raccordo fluido uscita	3/8" Universale (BSPP/NPSM) Maschio o Femmina
Altezza sollevamento max secco/umido	6,6m (21,8 piedi)
Ingresso aria	G1/4" (BSPP) Femmina
Pilota regolatore fluido	Tubo Ø 4
Volume aria / Ciclo @ 6,9Bar/100psi	0,77L (0,027SCFM)
Consumo aria @ 10 cicli/min 6,9 bar/100psi	7,7l/min (0,27SCFM/min)
Consumo aria @ 30 cicli/min 6,9 bar/100psi	23,2l/min (0,82SCFM/min)
Qualità aria ISO 8573.1 Classe 3.3.2 #	Sporcizia 5 micron
	Acqua -20°C@7bar (940ppm)
	Olio 0,1mg/m³
	Non lubrificato
Livello sonoro	68db LAeq
Terra (copertura ingresso aria)	<1Ω
Peso - pompa nuda	2,2 kg (4,9 lbs)



5 ANNI DI GARANZIA SULLA GAMMA DX DI BINKS

Binks garantisce al cliente finale che i prodotti DX della marca Binks non può fallire in condizioni di uso e manutenzione normali per un difetto di materiale o di lavorazione per cinque anni dalla data di spedizione. Questa garanzia non copre le parti soggette a usura normale.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il bollettino di servizio delle pompe DX70 di Binks.

Distribuzione commerciale e di servizio attraverso la nostra rete di distributori intorno al mondo

Uffici internazionali Binks

- Americhe: **Stati Uniti** ▪ **Messico** ▪ **Brasile**
- Europa/Asia/Africa: **Regno Unito** ▪ **Francia** ▪ **Germania**
- Isole del Pacifico: **Cina** ▪ **Giappone** ▪ **Australia**

BINKS®

www.finishingbrands.eu

email: marketing-fr@finishingbrands.eu

DISTRIBUTORE E CENTRO DI RIPARAZIONE UFFICIALE PER L'ITALIA:

SISTAR

Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 Desio - MB - Italy
Tel. (+39) 0362.367350 - Fax (+39) 0362.367352
www.sistar.it - info@sistar.it

