LAMIERINO PROVATINTA
Codice: 134.0135 – 134.0140

Lamierino provacolore trattato con primer acrilico per una perfetta adesione e nessun assorbimento. La banda nera consente il controllo del potere coprente della vernice. Ideale per le prove di durata all'esterno e di adesione della vernice con il test della quadrettatura.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: Acciaio temperato laminato a freddo


Dimensioni: 130x90 mm


Spessore: 150µ

Rivestimento Da entrambe le parti con Primer 5-6µ + rivestimento in poliestere 10-12µ - senza siliconi

Vantaggi: Fissaggio con foro oppure su supporto magnetico
Linea di contrasto per controllo potere coprente della vernice

Sicurezza: Nessuna sbavatura e angoli arrotondati

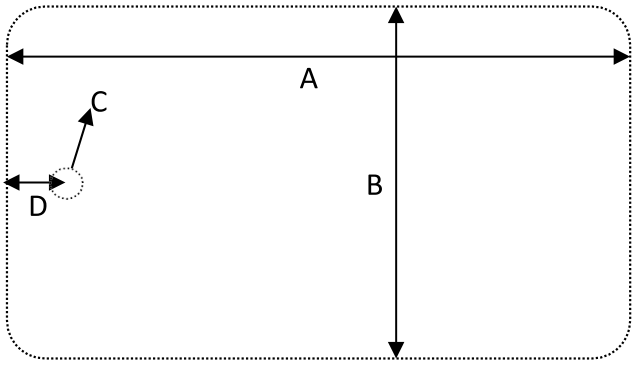

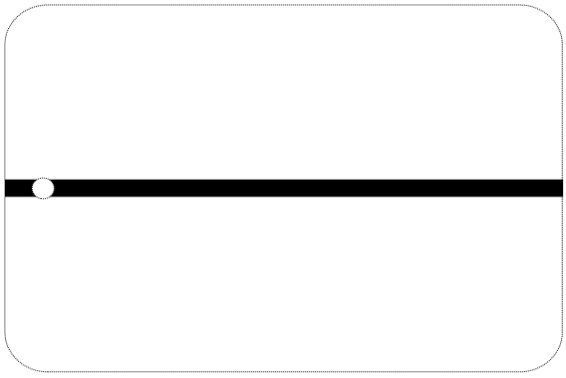

Descrizione	Lunghezza mm (A)	Larghezza mm (B)	Foro Ø mm (C)	Spaziatura mm (D)	Peso/1000 pezzi
Lamierino standard - 1 foro 6 mm diametro	130	90	6	10	13,60 kg

Confezione di vendita:

LAMIERINO PROVATINTA IN METALLO BIANCO
Codice: 134.0135
Confezione: 100 pezzi

LAMIERINO PROVATINTA IN METALLO GRIGIO
Codice: 134.0140
Confezione: 100 pezzi

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.