COLINO FILTRO IN CARTA GERSON ELITE ™
Codice: 131.0300 - 131.0302 - 131.0304


Colino filtrante monouso, realizzato in speciale carta con rete in nylon, resistente alle vernici a base solvente e a base acqua. Qualità garantita made in U.S.A.

Caratteristiche:
- I filtri in carta Gerson sono prodotti in camere bianche (clean-room) per preservarli da ogni tipo di contaminante Sono realizzati con maglia a triplo filamento di alta qualità e sono garantiti esenti di residui
- I materiali filtranti utilizzati garantiscono i micron dichiarati per una precisa filtrazione
- La carta bianca, robusta e ad alto spessore, riduce il rischio di passaggio del colore
- L'incollaggio della maglia filtrante è assicurato con ogni vernice grazie allo speciale adesivo
- Disponibili in 3 colori con diverse filtrazioni per una facile e immediata identificazione, per ogni esigenza e per tutti i prodotti vernicianti utilizzati, sia a base solvente che a base acqua.



Dispenser per Filtri Gerson Elite – codice 131.0309

Il sistema brevettato di erogazione Gerson Elite consente di prevelare il colino filtro senza toccare la maglia o l'interno del filtro stesso evitando di contaminarlo con sporco, unto, sudore delle mani, polvere. Gerson Elite offre al consumatore finale un prodotto innovativo di alta qualità che migliora la finitura e riduce la necessità di eliminazione dei difetti di verniciatura. Dispenser per 125 colini filtro.

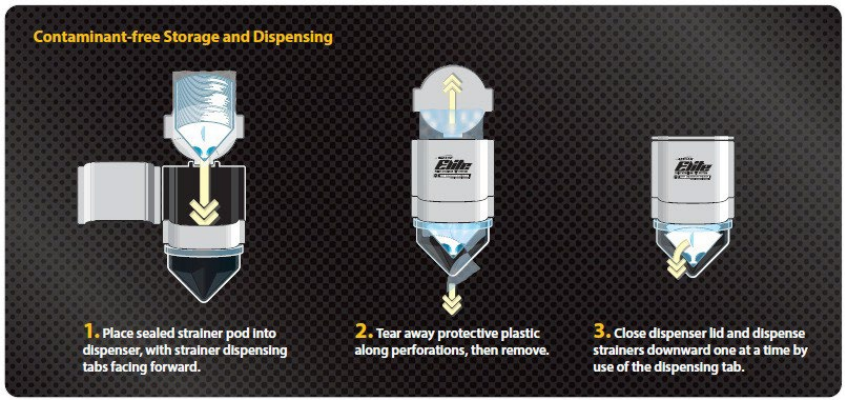

Caratteristiche tecniche:

Codice	Colore	Filtro
131.0300	Blu	Rete nylon 125 micron Extra Fine (± 2500 maglie)
131.0302	Giallo	Rete nylon 190 micron Fine (± 1000 maglie)
131.0304	Arancio	Rete nylon 260 micron Medium (± 750 maglie)

Confezione di vendita:

Codice	Descrizione	Confezione
131.0300	Colino Filtro in Carta Gerson Elite Blu	1000 pezzi (8 x 125 pezzi)
131.0302	Colino Filtro in Carta Gerson Elite Giallo	1000 pezzi (8 x 125 pezzi)
131.0304	Colino Filtro in Carta Gerson Elite Arancio	1000 pezzi (8 x 125 pezzi)
131.0309	Dispenser a parete per colini filtro in carta Sistar e Gerson Elite	1 pezzo

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: +20°C

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.